

LED-Kennleuchten

GyroLED M130

Als Leuchte für verschiedenste Anforderungen ist die GyroLED M130 sehr flexibel einsetzbar.

Ob Drehlicht (langsam / schnell), Blitzmodus (Doppelblitz / Dreifachblitz / Kolonnenfunktion oder ICAO Modus).

Die Funktion kann individuell, selbst nach dem Aufbau der GyroLED M130, am Fahrzeug gewählt werden. Die Einstellung erfolgt über eine spezielle „Setup-Leitung“.

Produkteigenschaften:

- **Tagzulassung gem. ECE R65 Klasse 2 (blau / gelb)**
- **13 einstellbare Blitzmodi**
- **Gehäuse aus Polycarbonat**
- **Nach oben gerichtete LED zur Erkennung aus der Luft**
- **130/167er Lochkreis**
- **Verpolungsgeschützt**
- **Auch als Magnetversion erhältlich**
- **Robust und langlebig**



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
F28700	GyroLED M130, blau, ISO, programmierbar
F29773	GyroLED M130, blau, Mag., Drehlicht
F29774	GyroLED M130, blau, Mag., Doppelblitz
F29619	GyroLED M130, blau, Mag., programmierbar
F28701	GyroLED M130, gelb, ISO, programmierbar
F29775	GyroLED M130, gelb, Mag., Drehlicht
F29776	GyroLED M130, gelb, Mag., Doppelblitz
F29620	GyroLED M130, gelb, Mag., programmierbar
F28703	GyroLED M130, rot, ISO, programmierbar
F29622	GyroLED M130, rot, Mag., programmierbar
F28704	GyroLED M130, grün, ISO, programmierbar
F29623	GyroLED M130, grün, Mag., programmierbar


TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24 VDC (9 ... 32 VDC)
Stromaufnahme	12 V: 1,8 A 24 V: 0,9 A
verfügbare Farben	blau, gelb, rot, grün, klar
max. Leistung	22 W
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Gewicht	1,274 kg ; ISO-Version 2,221 kg ; Magnet-Version
Abmessungen (Ø x h)	184,5 x 123 mm ; ISO-Version 192,0 x 146 mm ; Magnet-Version
Schutzklasse	IP 45 IK 06
Zulassungen	blau Doppelblitz: E2 TB2 0016105 gelb Doppelblitz: E2 TA2 0016107 blau rotierend: E2 TB2 0016106 gelb rotierend: E2 TA2 0016108 EMV: E2 10R05 16034 CISOR25 (2008)


Zubehör Kennleuchten



Universalhalter für Kennleuchten (Stück)
(PN: 50148400850)



VW T6.1 Halter für Kennleuchten (Stück)
(PN: 50148400855)

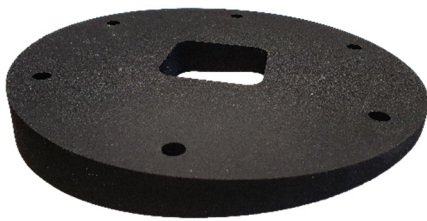

Ausgleichsunterlage (6°) für 200er Lochkreis (B2)
(PN: 008520009652)



Ausgleichsgummi 7mm (2,1°) für 130er Lochkreis (B1)
(PN: 007533300652)



Dichtung für Flachmontage RHODON
(PN: 008508381652)



Aufsteckrohr abgewinkelt, 2polig
(PN: 007528120652)



Aufsteckbuchse mit Montageplatte
(PN: F16065)



Aufsteckrohr mit Gewinde, 2polig
(PN: 007528111652)



Flachsockel mit Befestigung
(PN: F21703)



Aufsteckrohr mit flexibler Platte
(PN: F17126)



Stativ für Aufsteckleuchten, 1000 mm
(PN: 50250006044)